



Quality Tools for Smart Cleaning

nLITE HYDRO POWER™

Det effektivaste
DI-renvattensystemet
genom alla tider!





Quality Tools for Smart Cleaning



nLITE HYDRO POWER™

Så perfekt som möjligt: det nya nLite HydroPower™ DI-filtret

På **UNGER** strävar vi alltid efter innovationer som är helt och hållet inriktade på ditt professionella behov och som gör bra produkter ännu bättre. Upptäck nu den nya generationens avjoniseringsfilter (DI):

nLite HydroPower™ DI

nLite HydroPower™ DI-filtret ger dig en mängd högeffektiva fördelar tack vare innovativa utvecklingar:

- **FloWater™-teknologi**
 - **QuickChange™-hartspåse**
 - **FastLock™-låsmekanism**
-
- **nLite HydroPower™ DI-filtret** överträffar de högsta kraven med avseende på effektivitet, arbetsförlopp, lönsamhet och komfort.
 - Det utgör en del av **nLite rengöringssystem** med praktiska lösningar för professionella användare.

Upptäck fördelarna med
nLite HydroPower™ DI-systemet:

1 EFFEKTIVITET:

Det nya **nLite HydroPower™ DI-filtret** gör det möjligt för dig att spara pengar och tid. Dessutom är det otroligt flexibelt.

2 ENKEL HANTERING:

Det lätta och enkla arbetet med **nLite HydroPower™ DI-filtret** gör det möjligt för dig att öka produktiviteten till helt nya nivåer.



Skanna för att komma till
nLite-konfiguratorn.
www.ungerglobal.com



UNGER QUICK CHANGE™ HARTSPÅSE

Byt ut hartsen på ett par sekunder med hjälp av vår senaste innovation: användningsklart förportionerad harts i vattengenomsläppliga påsar. Konstruerade för ökad produktivitet. Det finns fler detaljer på de följande sidorna.

nLITE

nLite HydroPower™ DI-filtret är den perfekta kompletteringen till professionella **Unger nLite rengöringssystem** med vattenförande skaft.

nLITE VATTENFÖRANDE
SKAFT

nLITE BORSTAR

nLITE VINKELADAPTRAR






Quality Tools for Smart Cleaning

Det nya nLite HydroPower™ DI-systemet



FastLock™-låsmekanism
Enkelt och snabbt att öppna tanken, med tryckventil



PP NXT-material
Modernt material med 50% större andel glasfiber - starkare, lättare och säkrare



QuickChange™-hartspåse
Snabb och enkel att byta under arbetet. Hartsen används i sin helhet.



FloWater™-teknologi
Låter vattnet rinna genom all harts.
Ger 30 % mer renvatten.

Arbete på högsta nivå:

1 Konstruerad för effektivitet

Tid är pengar. **UNGER** följer den gamla affärsregeln, det vill säga att hjälpa dig att spara såväl tid som pengar. Med den nya **nLite HYDRO POWER™ DI** uppnår du exakt den effektivitet som du behöver och förväntar dig i ditt anspråksfulla arbete. Alla innovationer som finns i den nya generationen av DI-filter gör det möjligt för dig att sänka kostnaderna och minska arbetstiden för dina rengöringsuppdrag till ett minimum.

MER FÖR PENGARNA

Den innovativa vattenfördelningen i **FloWater™-teknologin** gör det möjligt för dig att producera **upp till 30 %* mer** renvatten med en hartspåse jämfört med vanliga DI-filtersystem.

- Lägre arbetskostnader tack vare färre byten av hartspåse
- Optimal användning av hartsen och snabbare hartsbyten

SPARAD TID

Tidseffektivitet är en annan stor fördel som du har nytta av. Förkorta dina arbetstider.

- Den nya **QuickChange™-hartspåsen** fylls **10 gånger snabbare*** än vanliga DI-system.
- Låsmekanismen **FastLock™** påskyndar hartsbytet ytterligare.

KOMPLETT FLEXIBILITET

- Kontrollera hartsförbrukningen med hjälp av den integrerade TDS-displayen. Byt harts först när den är helt förbrukad. Inget slöseri längre!
- Enkel transport av såväl färsk som förbrukad harts.

2 Enkelt hartsbyte

Ett innovativt koncept för bästa möjliga effektivitet. Den nya **QuickChange™-hartspåsen** sätter nya standarder. Den förfyllda hartspåsen är det bekvämaste och snabbaste sättet att byta harts på.

QUICK CHANGE™-HARTSPÅSE



Den nya **QuickChange™-hartspåsen** underlättar hartsbytet och ger därför bästa möjliga komfort, oavsett när och var det är nödvändigt.

- Kan bytas lika enkelt som en kaffepad i en kaffemaskin.
- Varje påse innehåller en förportionerad mängd färsk Unger förstklassig jonutbytsharts. Det vattengenomsläppliga textilmaterialet stöder vattenflödet.

PATENTANSÖKT

nLite HYDRO POWER™ DI övertygar genom många fler fördelar som gör ditt dagliga arbete så effektivt och praktiskt som möjligt.

ENKELT OCH EFFEKTIVT



FastLock™-låsmekanism

- Lätt att öppna och stänga tanken
- Säker och självlåsande mekanism
- Med tryckavlastningsfunktion



Enkelt borttagningsbart lock

- Inklusive hartsstoppmekanism för att förhindra att hartsen hamnar i vattenutloppet.



TDS-mätare (Total Dissolved Solids)

- Indikerar vattnets hårdhetsgrad vid knapptryck




Standardmässiga slanganslutningar

- Snabb och tillförlitlig anslutning av vattenslangarna.

FLOWATER™-TEKNOLOGI:

Det innovativa vattenfördelningssystemet möjliggör ett effektivt vattenflöde genom hela tanken och optimerar därför hartsens nyttjande och hållbarhet med upp till 30 %.

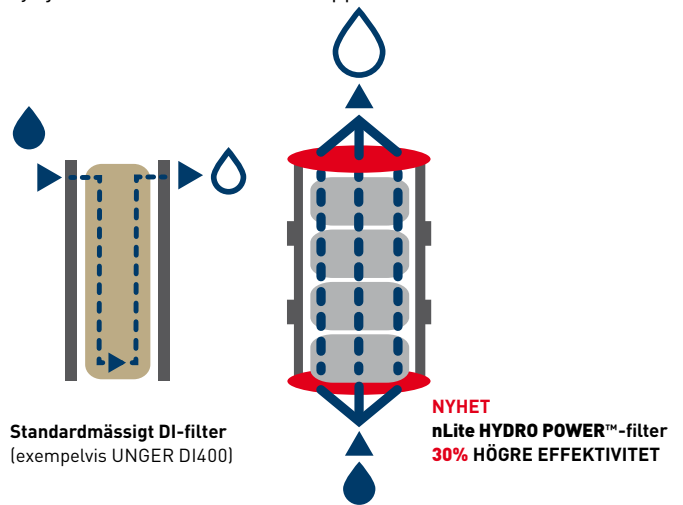

*Jämför med standardmässiga DI-system (till exempel UNGER DI400, DI140)
Källa: Unger

KOMPATIBEL MED UTBYTESHARTS:

Kapaciteten hos **nLite HydroPower™ DI** är optimerad för användning av **QuickChange™-hartspåsar**, men det går också att fylla den med lösviktsharts.

Trots att den är kompatibel med de flesta jonbytarhartserna, rekommenderar vi det färska **UNGER** förstklassiga jonutbyteshartset på grund av dess optimala densitet och fuktighetsgrad.

Läs fler detaljer och anvisningar i bruksanvisningen, innan du använder lösviktsharts.



Passar alltid: nLite HydroPower™ DI-systemet

nLite HYDRO POWER™ DI-systemet finns i tre storlekar. Alla versioner är utrustade med hartspåsar och TDS-mätare. Välj den effektivaste storleken utifrån mängden vatten som du behöver för ditt arbete och hur ofta du arbetar med renvatten.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR:

- **DI12x**
Innehåller 1 **QuickChange™-hartspåse** (6 l)
Producerar cirka 1 200 l renvatten*
- **DI24x**
Innehåller 2 **QuickChange™-hartspåsar** (12 l)
Producerar cirka 2 400 l renvatten*
- **DI48x**
Innehåller 4 **QuickChange™-hartspåsar** (24 l)
Producerar cirka 4 800 l renvatten*

** Alla värden som rör filterproduktiviteten före hartsbyte baseras på en hårdhetsgrad på vattnet på 10° dH (180 ppm). Högre hårdhetsgrad på det ingående vattnet sänker produktiviteten, medan mjukare höjer den.*



Tillbehör som tillval

Använd dig av vårt omfattande tillbehörssortiment för att anpassa ditt nLite HYDRO POWER™ DI-system ännu bättre efter dina individuella krav. Alla tillbehörsdelar kan beställas separat. Vi rekommenderar att använda **UNGER QuickChange™-hartspåsar** för bästa möjliga effektivitet.

Tillbehör som tillval



DI48T

Dimensioner	Max kapacitet (l/min)	Produktivitet (180 PPM)	Artikelnr	Hjul	Kärra
Bas: 30 x 31 cm Höjd: 116 cm Invändig diameter: 20 cm Vikt (inklusive harts): 35 kg Hartspåse: 4 St. (24 l) TDS-mätare: ingår	20 l/min Renvatten	Upp till 4800 l renvatten	DI48T	-	-
			DI48C	-	•
Bas: 30 x 31 cm Höjd: 59 cm Invändig diameter: 20 cm Vikt (inklusive harts): 20 kg Hartspåse: 2 St. (12 l) TDS-mätare: ingår	10 l/min Renvatten	Upp till 2400 l renvatten	DI24T	-	-
			DI24W	•	-
			DI24C	-	•
Bas: 30 x 31 cm Höjd: 35 cm Invändig diameter: 20 cm Vikt (inklusive harts): 11 kg Hartspåse: 1 St. (6 l) TDS-mätare: ingår	6 l/min Renvatten	Upp till 1200 l renvatten	DI12T	-	-
			DI12W	•	-
1x QuickChange™ hartspåse Innehåll: 6 l harts Förpackning: Lufttät hink			DIB61		
4x QuickChange™ hartspåse Innehåll: 24 l harts Förpackning: Lufttät hink			DIB64		

UNGER nLite HydroPower™ DI-startsats

Renvatteneffektivitet från början med din Unger nLite HydroPower™ DI-startsats:

- Enkel och effektiv användning
- Säker och snabb
- Perfekt för nybörjare för att utöka verksamheten



DI12T	nLite HydroPower™ DI 120l med TDS-display (Total Dissolved Solids)
AN60G	HiFlo™ nLite -huvudskaf i aluminium, 4 sektioner, 6,00 m
NL11G	HiFlo™ nLite -slang, 11 m
NLR27	HiFlo™ nLite -vinkelborste, 27 cm
FTGOS	HiFlo™ MultiLink -adapter
DIK12	329,00 € för startsats

Alla bilder är lika produkten.

Leverans- och betalningsvillkor: Alla priser är rekommenderade konsumentpriser exklusive moms. Unger Germany GmbH:s Allmänna leverans- och betalningsvillkor gäller. Alla uppgifter gäller med reservation för eventuella fel eller ändringar.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises Inc.
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
9 Planetary Ind. Est.
Willenhall, WV13 3XA
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

UNGER France SARL
114 bis rue Michel-Ange
75016 Paris
FRANCE
Tél.: (33) 1 40 71 28 70
Fax: (33) 1 40 71 28 45
ungerfrance@ungerglobal.com



ungerglobal.com



ungergermany



UNGEReurope