




2628 G-160

ERGO™ kombinationstång med
returfjäder,
tvåkomponentshandtag och
fosfaterad yta(160 mm)



PRODUKTINFORMATION

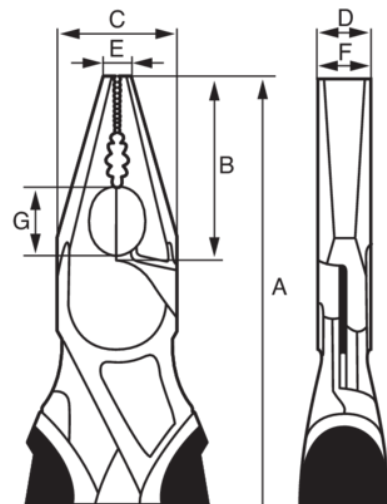


- ERGO™ tvåkomponentshandtag med mjuk termoplastisk yta på hård polypropen med ett överlägset grepp
- Utvecklad enligt en vetenskaplig ERGO™-process
- Klippkapacitet: 2 mm till 3 mm hård ståltråd Fe+, 1,8 mm till 2,5 mm pianotråd
- Utrustad med en patenterad returfjäder som kan kopplas ur
- Käftar med yta som får grepp om runda och platta material
- Huvudets utformning ger god åtkomlighet och har härdade skär för kapning av mjuk och hård tråd
- Högkvalitativ stållegering
- Fosfaterad rostskyddsbehandlad yta
- Standard: ISO 5746
- IP = Industriförpackad



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	A	B	C	D	E	F	G			
2628 G-160	160 mm	32 mm	22 mm	9.8 mm	3.5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g

Follow the Fish!

